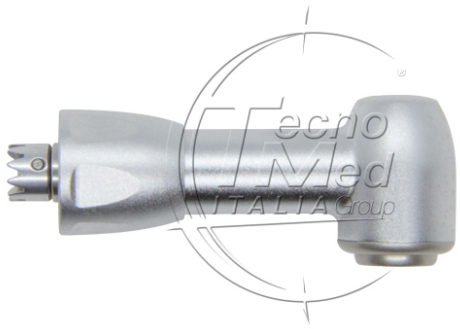


Testina 1:1 per contrangolo compatibile NSK FFB-Y, fresa turbina

Testa completa adatta ad angoli NSK EX-series FFB-Y, utilizzo profilassi, bloccaggio di tipo a pulsante, vel. max. 40.000 giri/min

Disponibile

COD: C884TM000
Categorie: NSK

Descrizione

La **testina contrangolo compatibile NSK 1:1** è una testina completa compatibile con attacco **NSK FFB-Y**, adatta ad angoli **EX-Series**.

Indicata per **profilassi** e applicazioni generali, offre una soluzione pratica per la sostituzione o la manutenzione della testina su strumenti NSK compatibili.

Il sistema di **bloccaggio della fresa a pulsante** consente un fissaggio rapido e sicuro durante l'utilizzo operativo.

La testina supporta una velocità massima di **40.000giri/min** e accetta frese per turbina con diametro **1.6mm**.

Caratteristiche tecniche testina contrangolo compatibile NSK 1:1 FFB-Y,

Indicazioni	Profilassi
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Push Button
Diametro della testina	9,85 mm
Altezza della testina	10,3 mm
Diametro della Fresa	FG 1,6 mm
Lunghezza della Fresa	10-25 mm
Tipo di Lubrificazione	Olio

Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	40.000
Peso imballo appr. (g)	120